



微型摇摆活塞式 8R1110系列



图示带可选配的盖子

DC直流电电机


最高压力 1.55 bar, 最高真空度 -58 kPa
空载流量 3.4 lpm

产品特点

- 可用作空压机或真空泵(同一型号)
- 免维护和长寿命的滚珠轴承
- 如需要,膜片和阀片都很容易更换
- 顶盖可安装在任何四个方向
- 不同行程可供选择
- 顶盖的管接口有倒钩设计
- 电机备有电磁波干扰(EMI)抑制装置

构造材质

- 阀片: EPDM三元乙丙橡胶或 Neoprene氯丁橡胶
- 顶盖组件: PPS聚苯硫醚 - 耐热/耐腐蚀

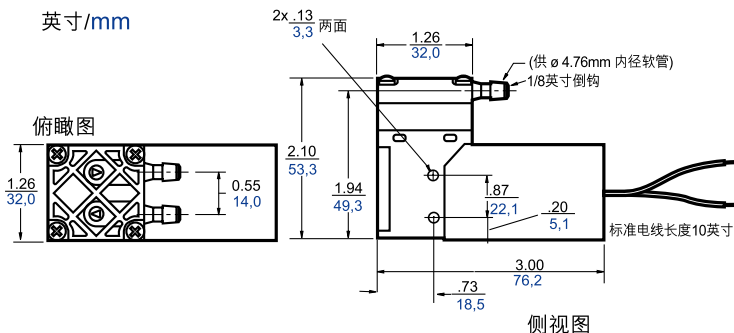


注意: 请使用 \square Plastite #6 自攻螺钉。
 \square Plastite是REMINC的注册商标。

产品规格

型号	电机	最高电流(A)	阀片材质	重量(kg)
8R1110-201-1049	12V DC	0.60	氯丁橡胶	0.23
8R1110-201-1048	24V DC	0.30	氯丁橡胶	0.23
8R1110-101-1050	6V DC	1.10	三元乙丙橡胶	0.23
8R1110-101-1049	12V DC	0.60	三元乙丙橡胶	0.23
8R1110-101-1048	24V DC	0.30	三元乙丙橡胶	0.23

产品性能 (U.S., 公制)

注意: DC直流电型号的性能数据是在指定电压测量出来。

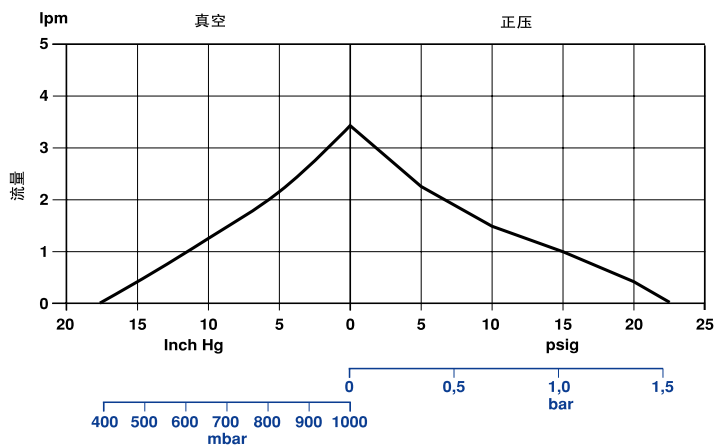

1 cfm(ft³/min)=28.32 LPM (l/min)
1 In. Hg=3.386 kPa (33.86 mbar)
1 psig=0.0069 MPa (0.069 bar)