



图示为单泵头型号。  
也供应双泵头型号。

## 微型隔膜式 5D1060系列

### 非铁核心电机 (直流DC) 单泵头

最高压力 0.76 bar, 最高真空度 -44 kPa  
空载流量 0.95 lpm

### 铁核心电机 (直流DC) 单泵头

最高压力 0.59 bar, 最高真空度 -37 kPa  
空载流量 1.5 lpm

### 非铁核心电机 (直流DC) 双泵头

最高压力 0.34 bar, 最高真空度 -54/-74 kPa\*  
空载流量 1.6/2.6 lpm\*

\* 串联/并联真空构架 - 请看第6页性能曲线图

#### 产品特点


- 可用作空压机或真空泵 (同一型号)
- 可在任何平面安装
- 如需要, 膜片和阀片都很容易更换
- 顶盖可安装在任何四个方向
- 请咨询厂方代表不同电压/行程的选择

#### 构造材质


- 阀片和膜片: EPDM三元乙丙橡胶
- 顶盖组件: PPS聚苯硫醚

单泵头 5D1060-101-1030, 5D1060-101-1073, 5D1060-102-1034

英寸/mm

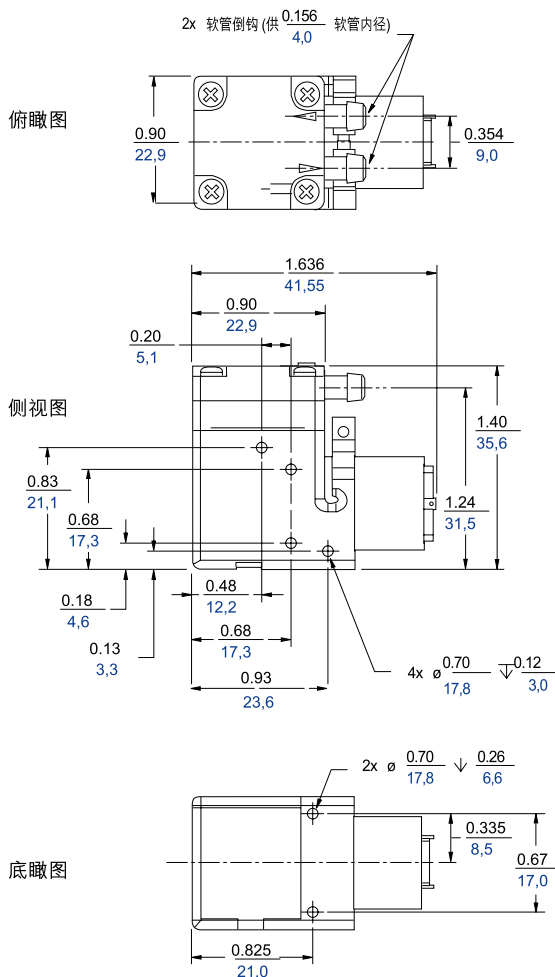

双泵头 5D6070-101-1076

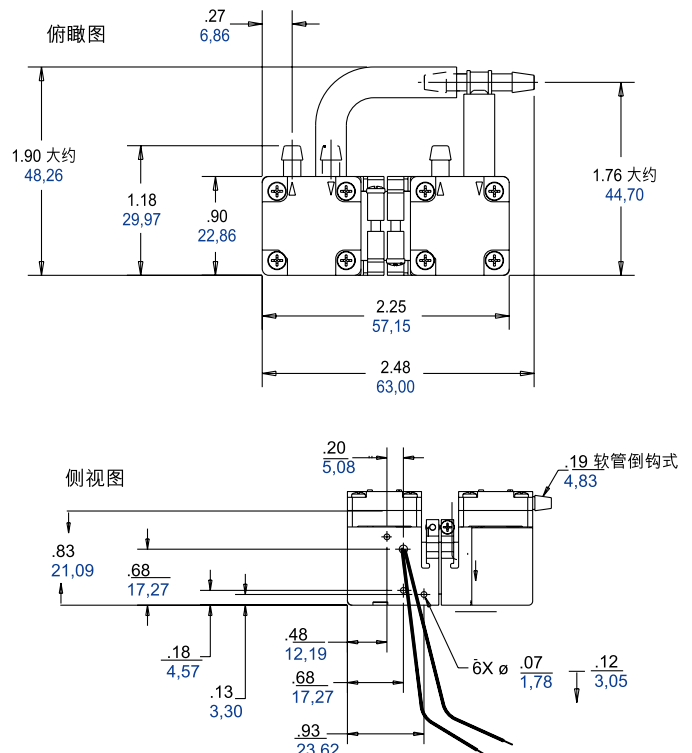

#### 产品规格


型号	建议电压下的电流 (mA)	工作电压范围	重量 (g)
5D1060-101-1030*	15-60	12V DC	42,5
5D1060-102-1034**	90-200	6V DC	42,5
5D1060-101-1073*	20-50	12V DC	42,5
5D6070-101-1076**	60-160	6V DC	56,7

\* 非铁核心电机 \*\* 铁核心电机 \*\* 双泵头型号



产品性能 (U.S., 公制)

注意：此5D的性能是建立在测试结果的基础上，实线表示图表中型号的标准性能，阴影范围代表了特殊要求而量身定做的可能性，如要量身定做的型号，请咨询GAST厂方代表。

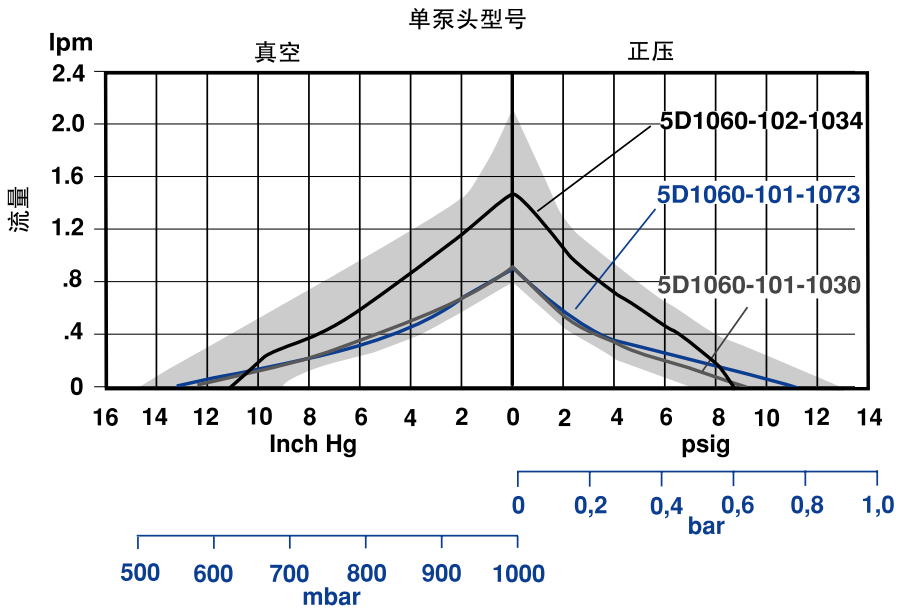

1 cfm(ft<sup>3</sup>/min)=28.32 LPM (l/min)  
 1 in. Hg=3.386 kPa (33.86 mbar)  
 1 psig=0.0069 MPa (0.069 bar)

